


- Technische Daten/technical data : Tischladegerät/desktop charger
 Chemie/chemistry : NiMH/NiCd
 Zellenzahl/no. of cells : 6-7 Zellen/ cells
 ladbare Kapazität/loadable capacity : min. 3000mAh max. 5400mAh
 Eingangsspannung/input voltage : 100-240VAC ±10% / 50/60Hz 13,8V...16V DC
 Eingangs-Schutz/primary electrical protection : Glassicherung T3,15A glass fuse
 Leistungsaufnahme im Leerlauf/stand-by power consumption : < 1W
 Nenn-Leistungsaufnahme/nominal power consumption : ca./ approx. 34W
 Ableitstrom/Leakage current : < 250uA
 Ausgangsspannung im Leerlauf/no load output voltage : ca./ approx. 14VDC
 Nennausgangsspannung/nominal output voltage : 8.4...9.8VDC (6-7 Zellen/ cells)
 Nennladestrom/nominal charge current : 3000mA ±10% - pulsed (9/10 charge current)
 Erhaltungsladestrom/trickle charge current : 190mA ±15%
 Ausgangs-Schutz/secondary electrical protection : elektronisch gegen Kurzschluss, mechanisch gegen Verpolung/electronic against short circuit, mechanical against wrong polarity
 Akku-Vollerkennung/battery full detection : -dU-Erkennung/-dV-detection
 Sicherheitstimer/safety timer : 140min. ±15%
 Spannungsfestigkeit/electric strength : 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
 Schutzklasse/protection class : II
 Betriebstemperatur/operating temperature : 0°C...+25°C
 Lagertemperatur/storage temperature : -25°C...+70°C



- Nettogewicht/net weight : 400g
 Gehäuse/case : Tischgehäuse, schwarz, Typ/ MW3Y90 desktop housing, black, type
 Gehäusematerial/case material : ABS plastic
 Leiterplattenmaterial/pcb material : CEM1
 Schutzart/case protection : IP 40
 Typenschild Vorderseite/ratingplate front : weiße Bedruckung/white printing
 Typenschild Rückseite/ratingplate back : schwarzer Aufkleber mit weißer Bedruckung/black label with white printing
 Anleitungen/instructions : Bedienungsanleitung / operating instruction
 Approbationen/approvals : CE, C-tick
 Normen/standards : IEC/EN 60335-1, IEC/EN60335-2-29
 Anzeigen/indicators : LED rot leuchtet beim Laden, erlischt beim Ladeende/ LED red lights during charge, switch off at charge end/
 LED grün leuchtet beim Ladeende; Erhaltungsladung/ LED green lights at charge end; trickle charge
 LED blinkt rot-grün bei Testphase (5,5min.)/
 LED blinkt rot bei Fehler/
 LED flashes red in error mode

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN50310A		Zul. Abweichung/Allowable deviation	Oberfläche/Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
				Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX	
		2011	Datum/Date Name	Zeichnungsname/Drawing name	
			10.03.	Tischladegerät/ desktop charger	
				6-7 Zellen/cells 3A	
VO	C tick no. added	11.07.11	JE	Zeichnungsnummer/Drawing number	
VO	printing modified	30.05.11	JE	Artikelnummer/Part number	
VO	---	10.03.11	JE	2014-3001	
Version	Änderung/Change	Datum/Date Name	Ursprung/Origin Proj	ER-4081-09-GEUK 001	Ersatz für/Replaced by
				Ersatz durch/Replacement through	

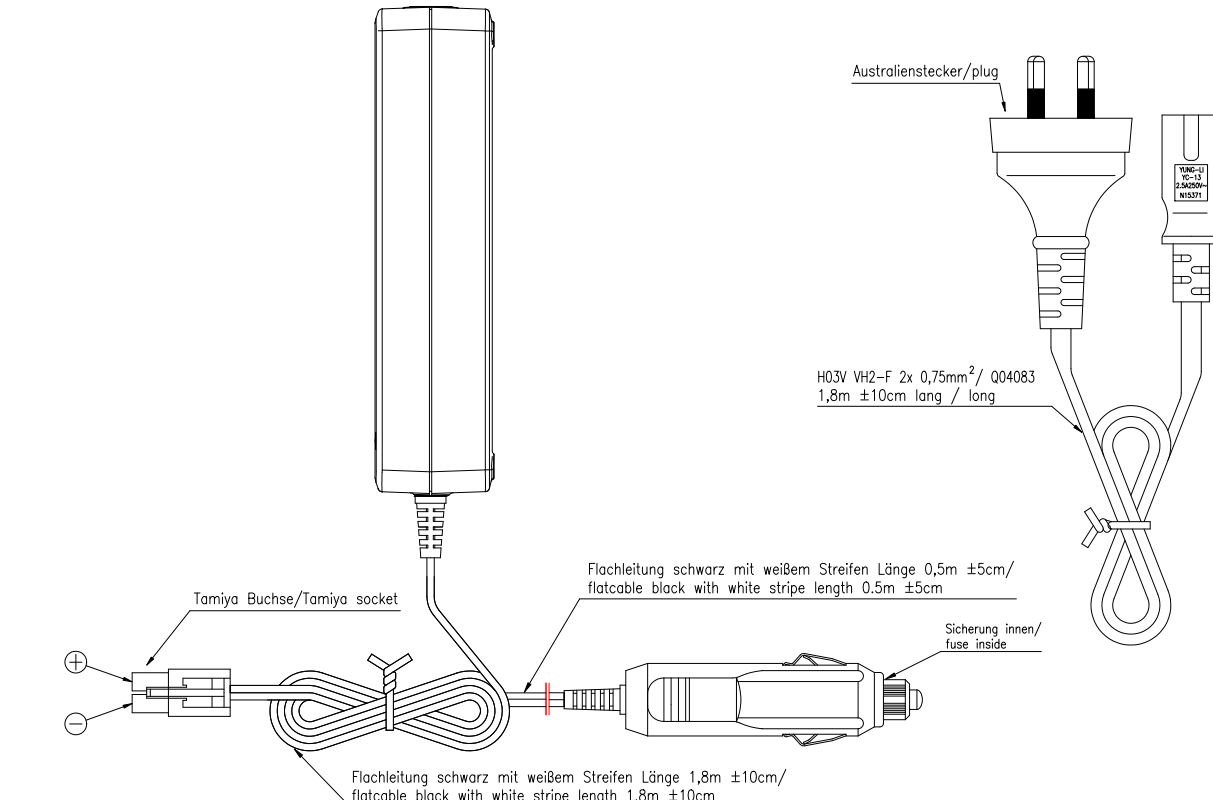